

MAXBRIO バイブロバケット


- ・適用油圧ショベル 14 ~ 38 ton
- ・簡単操作でパワフルな振分け作業が可能
- ・抜群の作業性を実現
- ・アンチショック（BD シリーズ）と併用で振動を軽減



テクニカルスペック

モデル	単位	DVB15	DVB25	DVB35	
適用ショベル	ton	14 ~ 18	20 ~ 25	30 ~ 38	
振動数	rpm	2500	2500	2500	
	Hz	41.6	41.6	41.6	
油圧圧力	kg/cm ²	250	250	250	
	MPa	24.5	24.5	24.5	
油圧流量	l/min	80 ~ 100	130 ~ 150	180 ~ 200	
寸法	高さ (H)	mm	1400	1587	1710
	長さ (L)	mm	1024	1180	1255
	幅 (W)	mm	1100	1250	1350
	搭載幅 (W1)	mm	260 ~ 300	305 ~ 340	375 ~ 432
	ピン径 (D)	mm	60 ~ 70	70 ~ 80	80 ~ 100
	重量	kg	630	1140	1360

- ▶仕様は品質向上のため予告なく変更することがあります。
- ▶バケットの仕様変更に伴い、寸法は大きく変わります。

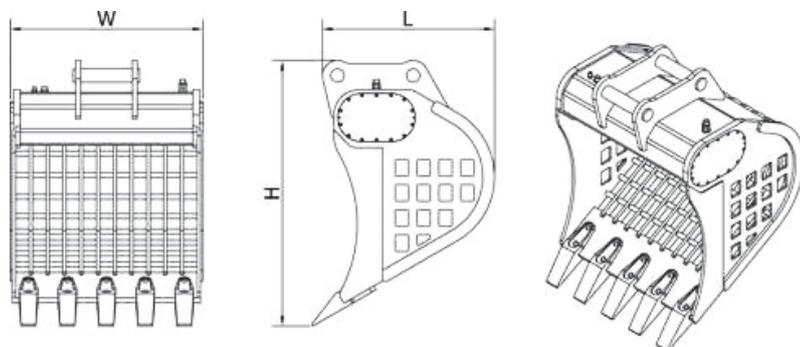



▶バケットのスペックはご指定の仕様で製作可能です。