

MAXBRIO バイブロバケット

- ・ 解体現場で大活躍！
- ・ 抜群の作業性で工期短縮！




テクニカルスペック

モデル	単位	DVB05	DVB15	DVB25	
適用油圧シヨベル	ton	5 ~ 9	12 ~ 17	18 ~ 27	
振動数・周波数	vpm	2500	2500	2500	
	Hz	41.6	41.6	41.6	
油圧圧力	kg/cm ²	250	250	250	
	MPa	24.5	24.5	24.5	
油圧流量	l/min	120 ~ 138	100 ~ 120	120 ~ 140	
寸法	高さ (H)	mm	1026	1703	1630
	長さ (L)	mm	625	1120	880
	幅 (W)	mm	650	832	1190
	ピン距離(L1)	mm	255 ~ 303	405 ~ 440	455 ~ 490
	搭載幅 (W1)	mm	232 ~ 285	260 ~ 300	305 ~ 340
	ピン径 (D)	mm	45 ~ 50	60 ~ 70	70 ~ 80
	重量	kg	390	745	1220

モデル	単位	DVB35	DVB45	
適用油圧シヨベル	ton	28 ~ 35	36 ~ 42	
振動数・周波数	vpm	2500	2500	
	Hz	41.6	41.6	
油圧圧力	kg/cm ²	250	250	
	MPa	24.5	24.5	
油圧流量	l/min	180 ~ 200	260 ~ 280	
寸法	高さ (H)	mm	1800	2400
	長さ (L)	mm	980	1300
	幅 (W)	mm	1320	1760
	ピン距離(L1)	mm	505 ~ 525	525 ~ 560
	搭載幅 (W1)	mm	375 ~ 432	386 ~ 439
	ピン径 (D)	mm	80 ~ 100	90 ~ 120
	重量	kg	1360	1530

- ▶ 仕様は品質向上のため予告なく変更することがあります。
- ▶ DVB05・DVB15のモデルは重量低減の為、振動吸収ダンパー組込型の一体型仕様です。

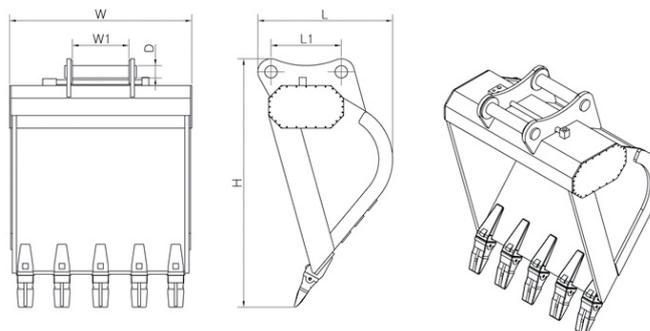



▶バケットの容量、形状はご指定の仕様で製作可能です。